

ACU-Line Pannelli acustici



ACU-Line Pannelli acustici

Ottimizza l'acustica con stile

I pannelli acustici ACU-Line sono progettati per migliorare l'acustica di qualsiasi ambiente, creando un'atmosfera calma e confortevole. I pannelli combinano un'efficace riduzione del rumore con un design elegante e senza tempo, adatto sia a interni moderni che classici.

Serie Legno

La nostra serie Legno con legno ingegnerizzato offre una superficie robusta e stabile, ideale per un uso a lungo termine. Le doghe sono trattate con un rivestimento protettivo che le rende resistenti ai graffi e all'usura quotidiana.

Realizzati con un'anima in MDF nero e supportati da un feltro acustico prodotto con materiali riciclati, tutti i pannelli in legno ingegnerizzato sono certificati FSC.

Applicazioni: Ideali per aree che richiedono una combinazione di durabilità ed estetica, come uffici, sale riunioni e spazi ad alta frequentazione.

Serie Melaminico

La serie Melaminico con superficie in melaminico è altamente resistente a graffi, macchie e calore, risultando eccezionalmente facile da mantenere e durevole nel tempo.

I pannelli presentano un'anima in MDF nero o marrone, abbinata a un supporto in feltro acustico realizzato con materiali riciclati. Come i pannelli in legno ingegnerizzato, anche questi sono certificati FSC.


Applicazioni: Perfetti per spazi dove funzionalità e resistenza sono fondamentali, come cucine, negozi e abitazioni molto frequentate.

Caratteristiche:


- **Assorbimento acustico**
Riduce efficacemente il rumore e migliora l'acustica degli ambienti, creando un'atmosfera più confortevole.
- **Assemblaggio rapido**
Richiede strumenti minimi e poco sforzo, rendendolo un progetto semplice sia per il fai-da-te che per installazioni professionali.
- **Uso minimo di attrezzi**
Necessita solo di pochi strumenti per l'installazione e la regolazione.
- **Struttura leggera**
Facile da maneggiare e installare senza bisogno di attrezzature specializzate.
- **Bassa manutenzione**
I nostri pannelli possono essere facilmente puliti con un panno umido ben strizzato.



I pannelli in legno sono realizzati con legno certificato FSC® e altri materiali controllati.
FSC® C165957

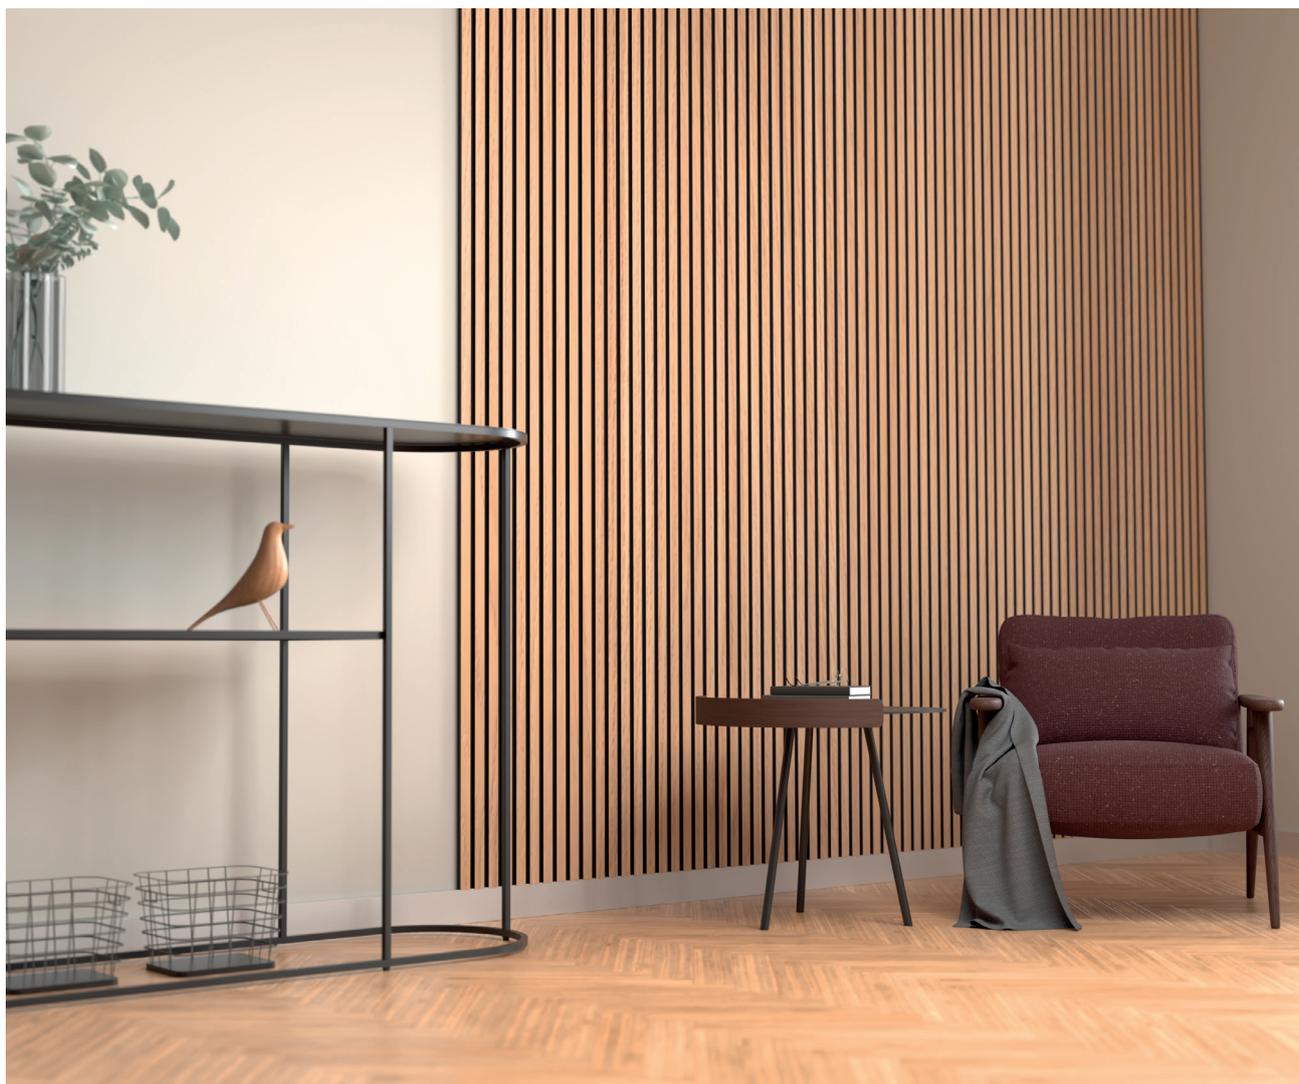

Legno



Rovere



Rovere Nero




Rovere Grigio




Noce

Melaminico



Rovere Chiaro




Rovere Scuro



Noce

Specifiche

Legno


 Superficie	 Anima	 Feltro	 Dimensioni	 m ²	 kg
Rovere	■	■	2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72
Rovere Nero	■	■	2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72
Rovere Grigio	■	■	2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72
Noce	■	■	2400 x 600 x 18 mm	1.44	9.72

Tolleranze

Tolleranze: +/- 1 mm (0,04 pollici).



Squadratura: Lunghezza/larghezza +/- 1 mm (0,04 pollici).

Peso +/- 10%.

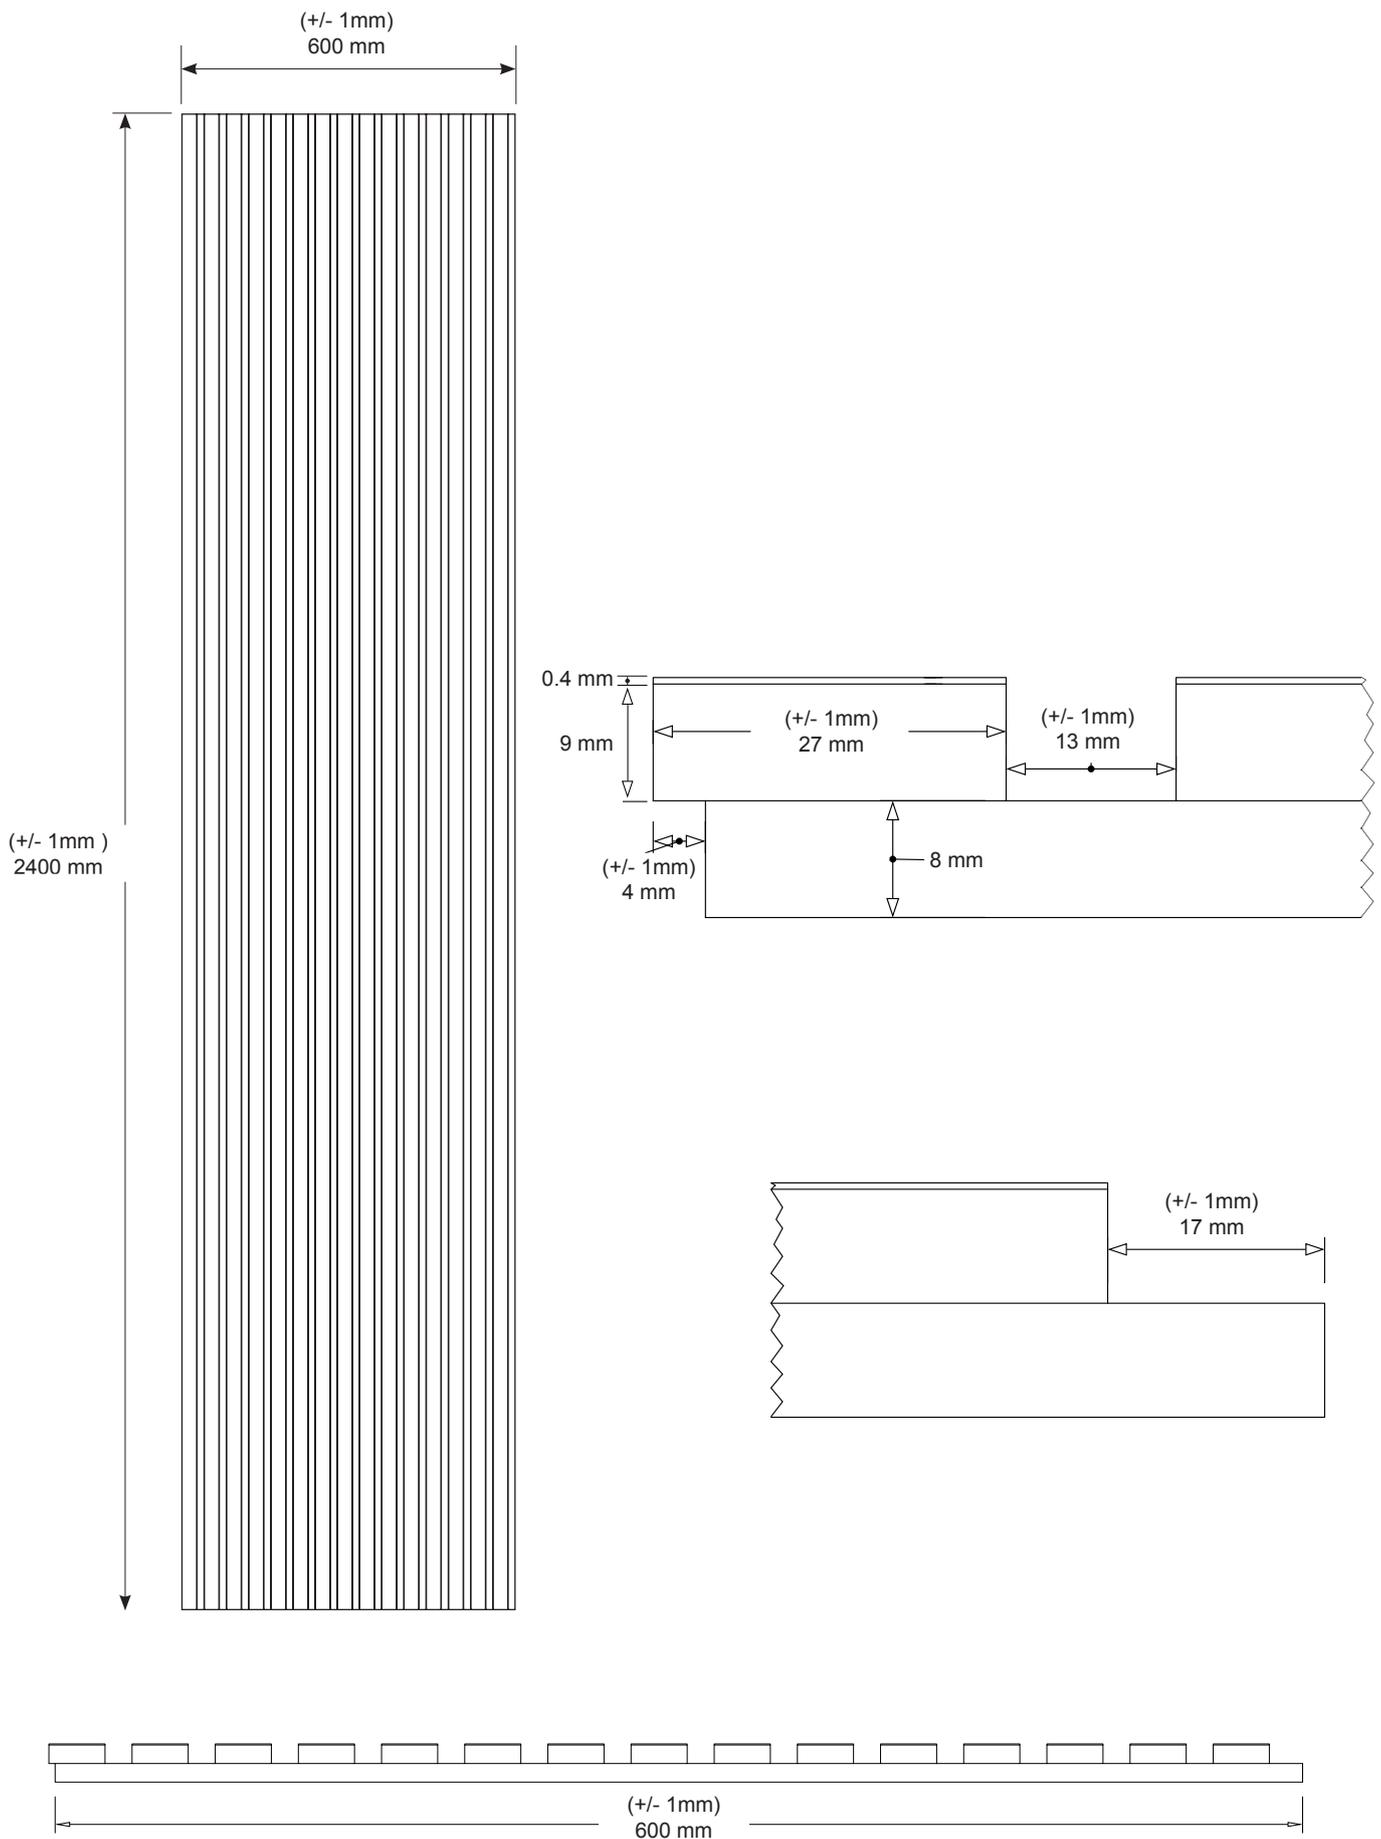

Specifiche

Melaminico


 Superficie	 Anima	 Feltro	 Dimensioni	 m ²	 kg
Rovere Chiaro			2600 x 600 x 17 mm	1.56	9.5
Rovere Scuro			2600 x 600 x 17 mm	1.56	9.5
Noce			2600 x 600 x 17 mm	1.56	9.5

Tolleranze

Tolleranze: +/- 1 mm (0,04 pollici).

Squadatura: Lunghezza/larghezza +/- 1 mm (0,04 pollici).

Peso +/- 10%.


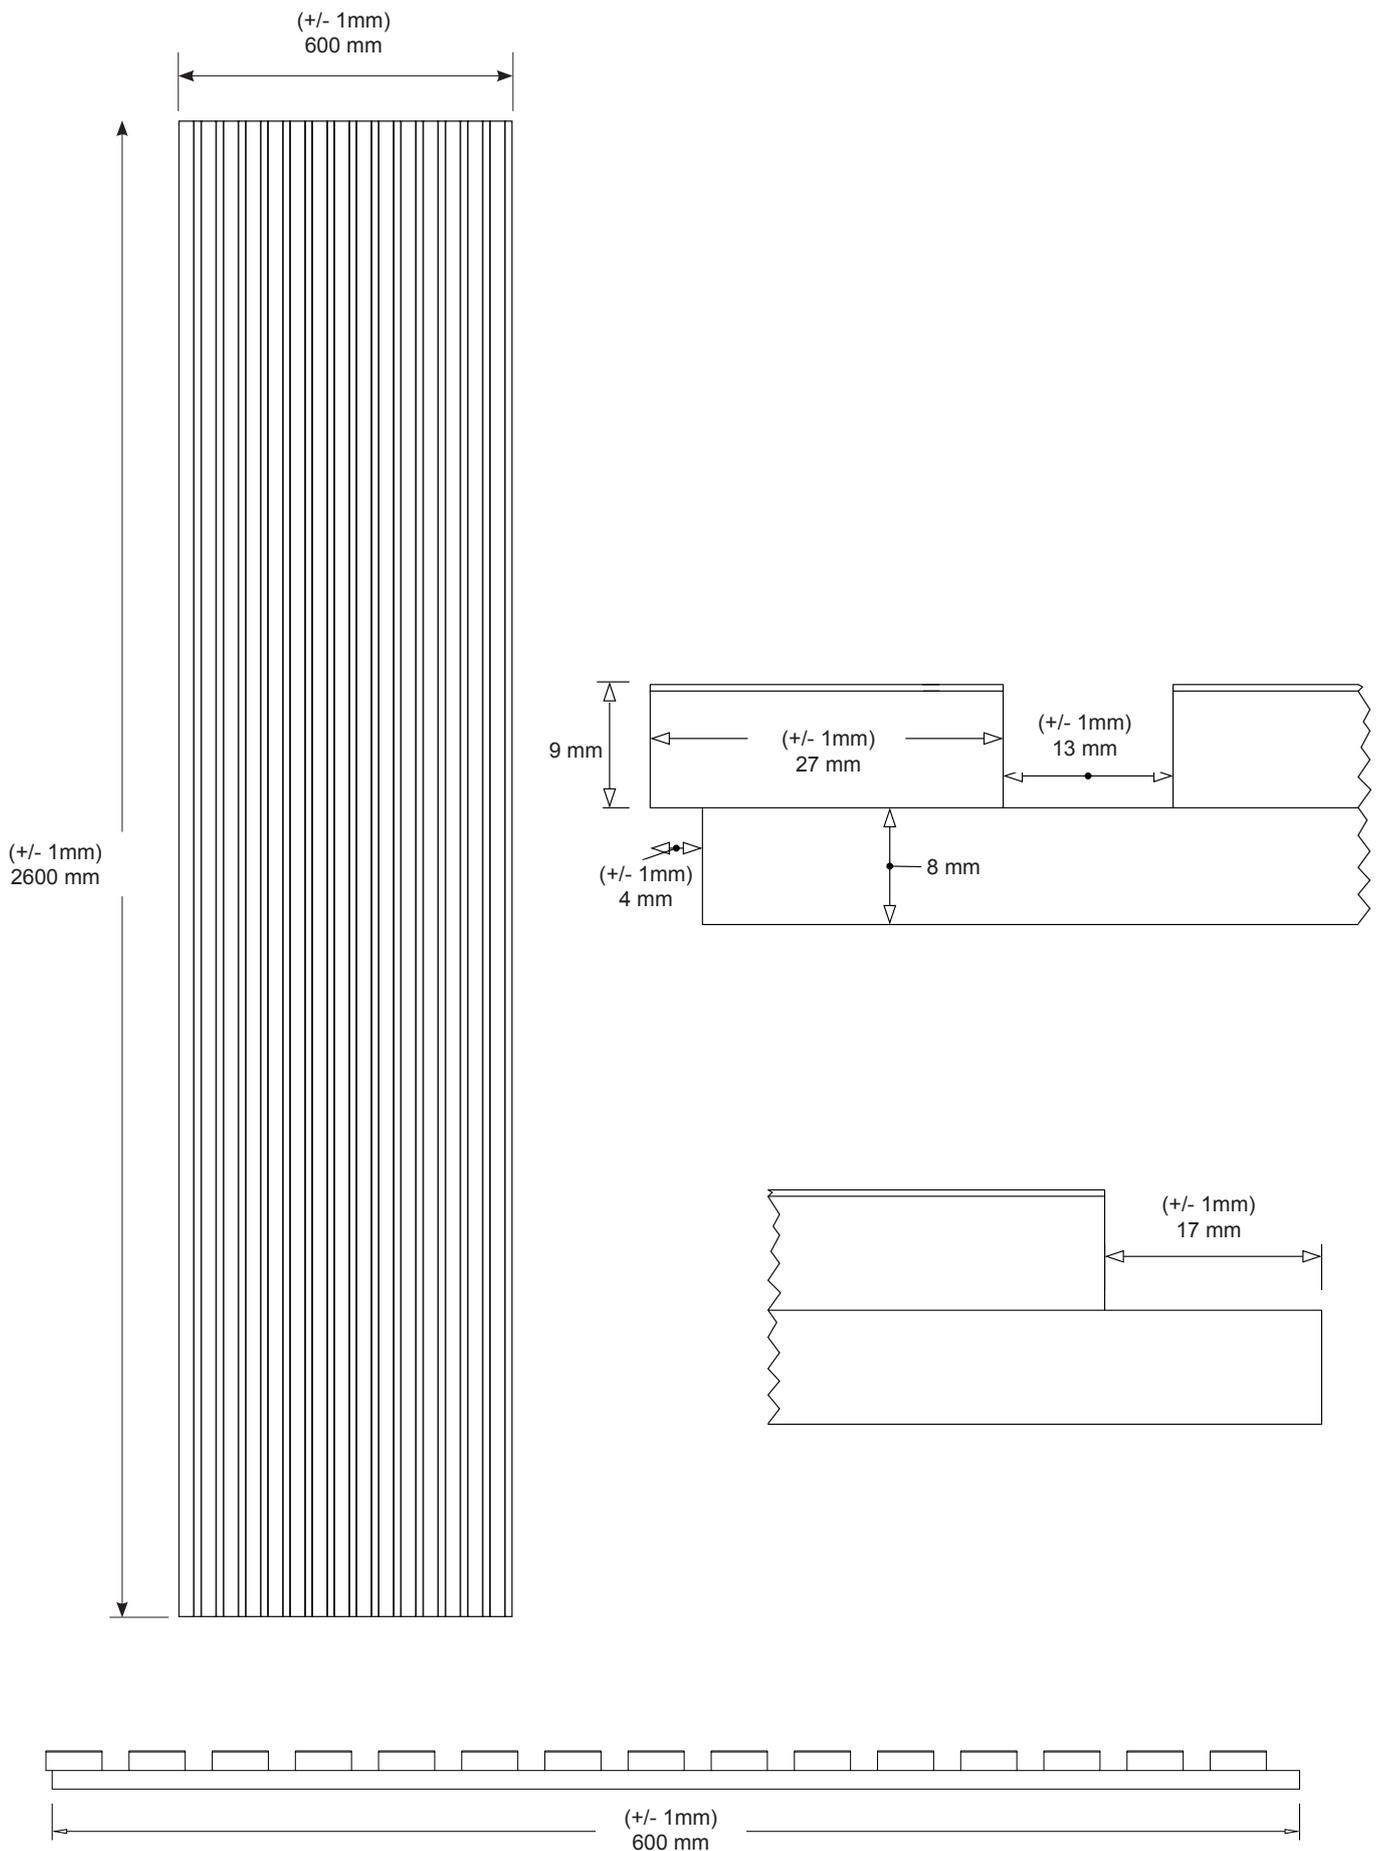


Guida all'installazione - Metodo 1

Direttamente sulla parete


Adesivo di montaggio: Applicare l'adesivo sul pannello e posizionarlo contro la parete. Assicurarsi che sia ben premuto.

Viti: Avvitare il pannello attraverso il feltro e nella parete. Consigliamo di utilizzare 18 viti per pannello. Ricordarsi di usare i tasselli per muri se il tipo di parete lo richiede.

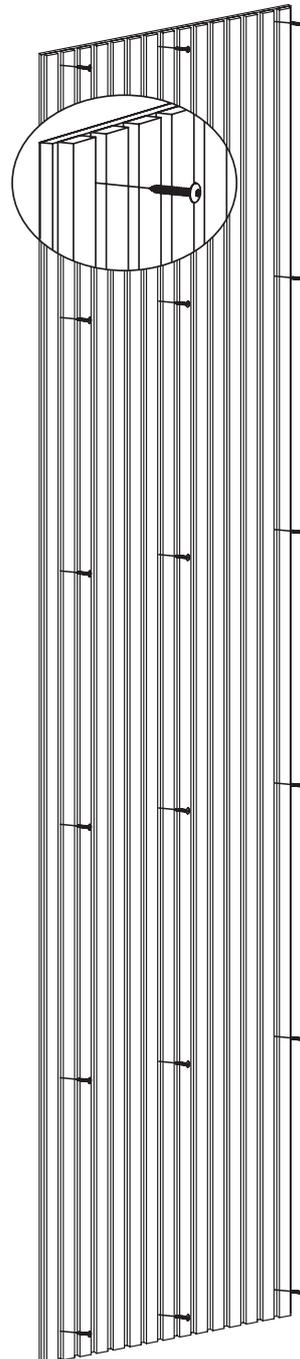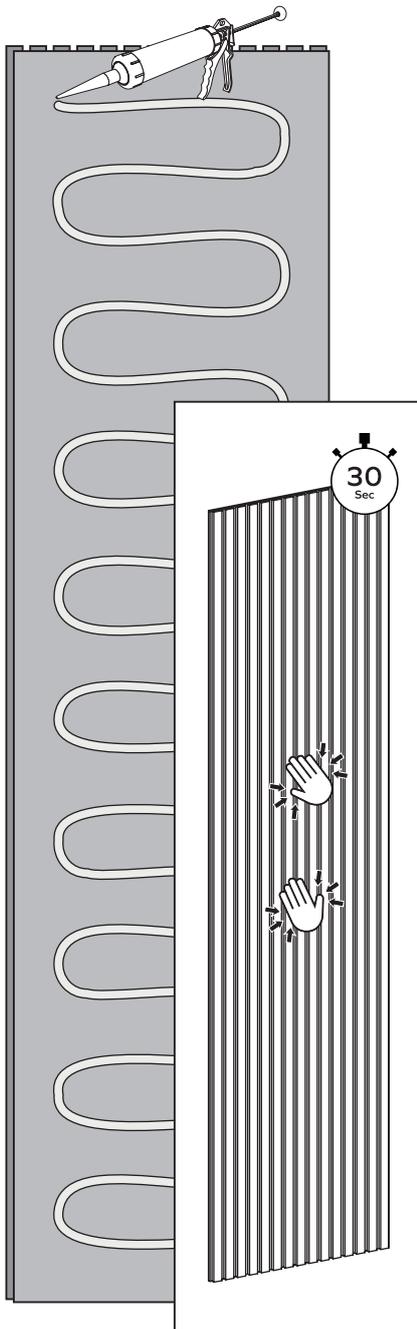

Guida all'installazione - Metodo 2

Su una staffa

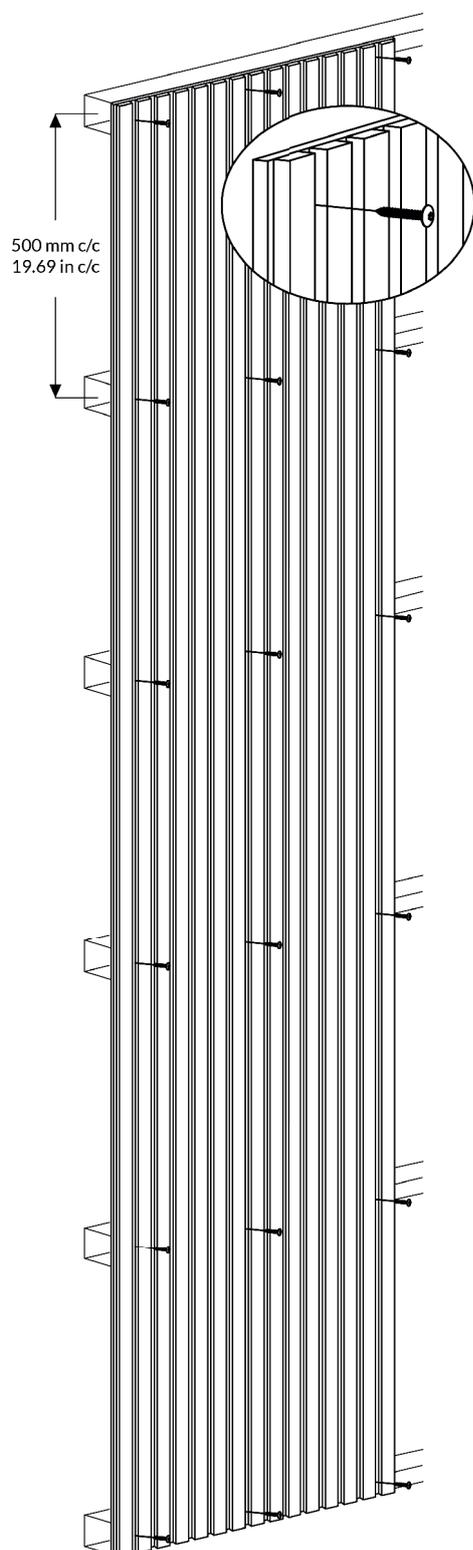

Su una staffa: Per un'ottimale assorbimento acustico, installare una staffa con listelli da 45 mm (1,77 in) sulla parete. Consigliamo una distanza di 600 mm (23,62 in) tra i listelli. Inserire lana minerale tra i listelli. Avvitare il pannello sui listelli attraverso il feltro.

Adattamento del pannello: Se è necessario personalizzare i pannelli in larghezza o lunghezza, consigliamo di utilizzare una sega a immersione o una sega circolare per il taglio.





Fog & Venø A/S
Buntmagervej 5, DK-7490 Aulum
Tel: (+45) 88 77 83 70
hello@fog-veno.com
www.fog-veno.com